CATALOG

テイシン総合カタログ

CATALOG

T.SIN®

No. 11

SPACERS

RoHS2 対応

T.SIN

SBA-M2 シリーズ

材質	黄銅：C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	30以下±0.1mm

寸法図

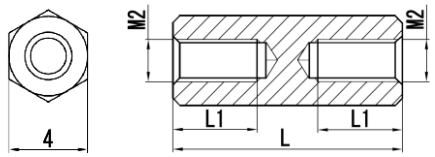

	品番	L寸	L1
	SBA-203(E)	3	全ネジ
	SBA-204(E)	4	全ネジ
	SBA-205(E)	5	全ネジ
☆	SBA-205.5(E)	5.5	全ネジ
	SBA-206(E)	6	全ネジ
	SBA-207(E)	7	全ネジ
	SBA-208(E)	8	全ネジ
	SBA-209(E)	9	全ネジ
	SBA-210(E)	10	全ネジ
☆	SBA-211(E)	11	全ネジ
	SBA-212(E)	12	全ネジ
	SBA-213(E)	13	5
	SBA-214(E)	14	5
	SBA-215(E)	15	5
	SBA-218(E)	18	5
	SBA-220(E)	20	5
	SBA-225(E)	25	5
☆	SBA-228(E)	28	5
	SBA-230(E)	30	5

SBA-M2.6 シリーズ

材質	黄銅：C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	30以下±0.1mm

寸法図

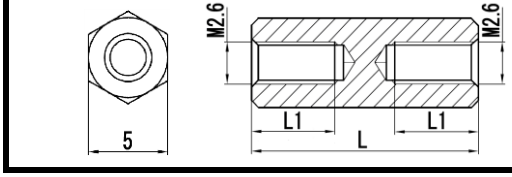

	品番	L寸	L1
☆	SBA-2603(E)	3	全ネジ
	SBA-2604(E)	4	全ネジ
	SBA-2605(E)	5	全ネジ
	SBA-2606(E)	6	全ネジ
☆	SBA-2606.5(E)	6.5	全ネジ
	SBA-2607(E)	7	全ネジ
	SBA-2608(E)	8	全ネジ
	SBA-2609(E)	9	全ネジ
	SBA-2610(E)	10	全ネジ
	SBA-2611(E)	11	全ネジ
	SBA-2612(E)	12	全ネジ
	SBA-2613(E)	13	全ネジ
	SBA-2614(E)	14	全ネジ
	SBA-2615(E)	15	全ネジ
	SBA-2616(E)	16	5
	SBA-2617(E)	17	5
	SBA-2618(E)	18	5
	SBA-2620(E)	20	5
	SBA-2625(E)	25	5
	SBA-2630(E)	30	5

☆ ＝新規導入品（初回生産時別途お打ち合わせ）

SPACERS

RoHS2 対応

SBA-M3 シリーズ

寸法図		
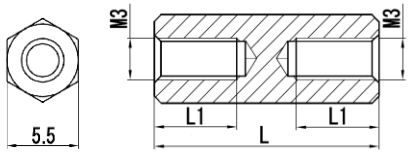	材質	黄銅:C3604BD
	メッキ	ニッケルメッキ
	L寸公差	60以下±0.1mm
		65～100以下±0.2mm

	品番	L寸	L1
	SBA-303(E)	3	全ネジ
	SBA-304(E)	4	全ネジ
☆	SBA-304.5(E)	4.5	全ネジ
	SBA-305(E)	5	全ネジ
☆	SBA-305.5(E)	5.5	全ネジ
	SBA-306(E)	6	全ネジ
☆	SBA-306.5(E)	6.5	全ネジ
	SBA-307(E)	7	全ネジ
	SBA-307.5(E)	7.5	全ネジ
	SBA-308(E)	8	全ネジ
	SBA-309(E)	9	全ネジ
	SBA-310(E)	10	全ネジ
	SBA-311(E)	11	全ネジ
	SBA-312(E)	12	全ネジ
	SBA-312.5(E)	12.5	全ネジ
	SBA-313(E)	13	全ネジ
	SBA-314(E)	14	全ネジ
☆	SBA-314.5(E)	14.5	全ネジ
	SBA-315(E)	15	全ネジ
	SBA-316(E)	16	全ネジ
☆	SBA-316.5(E)	16.5	全ネジ
	SBA-317(E)	17	全ネジ
	SBA-317.5(E)	17.5	全ネジ
	SBA-318(E)	18	全ネジ
	SBA-319(E)	19	7
	SBA-320(E)	20	7
	SBA-321(E)	21	7
	SBA-322(E)	22	7
	SBA-323(E)	23	7
	SBA-324(E)	24	7
	SBA-325(E)	25	7
	SBA-326(E)	26	7
	SBA-327(E)	27	7
	SBA-328(E)	28	7
	SBA-329(E)	29	7

	品番	L寸	L1
	SBA-330(E)	30	7
	SBA-331(E)	31	7
	SBA-332(E)	32	7
	SBA-333(E)	33	7
	SBA-334(E)	34	7
	SBA-335(E)	35	7
	SBA-336(E)	36	7
	SBA-337(E)	37	7
	SBA-338(E)	38	7
	SBA-339(E)	39	7
	SBA-340(E)	40	7
	SBA-341(E)	41	7
	SBA-342(E)	42	7
	SBA-343(E)	43	7
	SBA-344(E)	44	7
	SBA-345(E)	45	7
	SBA-346(E)	46	7
	SBA-347(E)	47	7
	SBA-348(E)	48	7
	SBA-349(E)	49	7
	SBA-350(E)	50	7
	SBA-355(E)	55	7
	SBA-360(E)	60	7
	SBA-365(E)	65	7
	SBA-370(E)	70	7
☆	SBA-375(E)	75	7
	SBA-380(E)	80	7
	SBA-385(E)	85	7
	SBA-395(E)	95	7
☆	SBA-3100(E)	100	7

☆ ＝新規導入品(初回生産時別途お打ち合わせ)

S6BA-M3 シリーズ

寸法図		
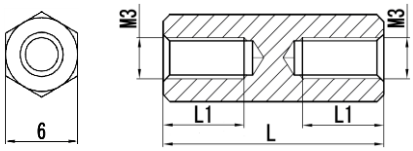	材質	黄銅:C3604BD
	メッキ	ニッケルメッキ
	L寸公差	60以下±0.1mm
		65～100以下±0.2mm

品番	L寸	L1
S6BA-305(E)	5	全ネジ
S6BA-306(E)	6	全ネジ
S6BA-307(E)	7	全ネジ
S6BA-308(E)	8	全ネジ
S6BA-309(E)	9	全ネジ
S6BA-310(E)	10	全ネジ
S6BA-311(E)	11	全ネジ
S6BA-312(E)	12	全ネジ
S6BA-313(E)	13	全ネジ
S6BA-314(E)	14	全ネジ
S6BA-315(E)	15	全ネジ
S6BA-316(E)	16	全ネジ
S6BA-317(E)	17	全ネジ
S6BA-318(E)	18	全ネジ
S6BA-319(E)	19	7
S6BA-320(E)	20	7
S6BA-321(E)	21	7
S6BA-322(E)	22	7
S6BA-323(E)	23	7
S6BA-324(E)	24	7
S6BA-325(E)	25	7
S6BA-326(E)	26	7
S6BA-327(E)	27	7
S6BA-328(E)	28	7
S6BA-329(E)	29	7
S6BA-330(E)	30	7
S6BA-331(E)	31	7
S6BA-332(E)	32	7
S6BA-333(E)	33	7

	品番	L寸	L1
	S6BA-335(E)	35	7
	S6BA-336(E)	36	7
	S6BA-338(E)	38	7
	S6BA-340(E)	40	7
	S6BA-341(E)	41	7
	S6BA-342(E)	42	7
	S6BA-344(E)	44	7
	S6BA-345(E)	45	7
	S6BA-347(E)	47	7
	S6BA-350(E)	50	7
	S6BA-351(E)	51	7
	S6BA-352(E)	52	7
	S6BA-355(E)	55	7
	S6BA-356(E)	56	7
	S6BA-358(E)	58	7
	S6BA-359(E)	59	7
	S6BA-360(E)	60	7
	S6BA-375(E)	75	7
	S6BA-380(E)	80	7
	S6BA-385(E)	85	7
☆	S6BA-390(E)	90	7
	S6BA-3100(E)	100	7

☆ ＝新規導入品(初回生産時別途お打ち合わせ)

SPACERS

RoHS2 対応

SBA-M4 シリーズ

材質	黄銅:C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	60以下±0.1mm
	65～100以下±0.2mm

寸法図

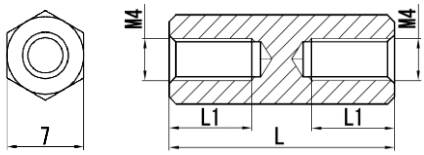

	品番	L寸	L1
	SBA-405(E)	5	全ネジ
	SBA-407(E)	7	全ネジ
	SBA-408(E)	8	全ネジ
	SBA-410(E)	10	全ネジ
☆	SBA-411(E)	11	全ネジ
	SBA-412(E)	12	全ネジ
	SBA-413(E)	13	全ネジ
	SBA-415(E)	15	全ネジ
	SBA-418(E)	18	全ネジ
	SBA-420(E)	20	8
	SBA-423(E)	23	8
	SBA-425(E)	25	8
	SBA-430(E)	30	8
	SBA-435(E)	35	8
	SBA-440(E)	40	8
	SBA-445(E)	45	8
	SBA-450(E)	50	8
	SBA-455(E)	55	8
	SBA-460(E)	60	8
	SBA-470(E)	70	8
	SBA-480(E)	80	8
☆	SBA-490(E)	90	8
☆	SBA-4100(E)	100	8

SBA-M5 シリーズ

材質	黄銅:C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	60以下±0.1mm
	65～100以下±0.2mm
	100以上～±0.3mm

寸法図

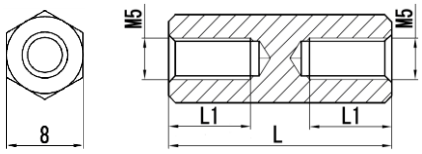

品番	L寸	L1
SBA-510(E)	10	全ネジ
SBA-512(E)	12	全ネジ
SBA-515(E)	15	全ネジ
SBA-518(E)	18	全ネジ
SBA-520(E)	20	8
SBA-525(E)	25	8
SBA-530(E)	30	8
SBA-540(E)	40	8
SBA-560(E)	60	8
SBA-580(E)	80	8
SBA-590(E)	90	8
SBA-5100(E)	100	8
SBA-5125(E)	125	8
SBA-5150(E)	150	8

☆ ＝新規導入品(初回生産時別途お打ち合わせ)

SPACERS

RoHS2 対応

SBB-M2 シリーズ

材質	黄銅:C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	30以下±0.1mm

寸法図

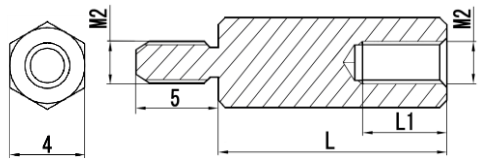

	品番	L寸	L1
	SBB-204(E)	4	2
☆	SBB-204.5(E)	4.5	2
	SBB-205(E)	5	2
	SBB-206(E)	6	3
	SBB-207(E)	7	4
	SBB-208(E)	8	5
	SBB-209(E)	9	5
	SBB-210(E)	10	5
	SBB-212(E)	12	5
	SBB-213(E)	13	5
☆	SBB-213.5(E)	13.5	5
	SBB-214(E)	14	5
	SBB-215(E)	15	5
☆	SBB-216(E)	16	5
	SBB-218(E)	18	5
	SBB-220(E)	20	5
☆	SBB-222(E)	22	5
	SBB-225(E)	25	5
	SBB-230(E)	30	5

SBB-M2.6 シリーズ

材質	黄銅:C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	30以下±0.1mm

寸法図

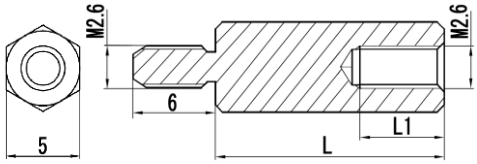

	品番	L寸	L1
	SBB-2604(E)	4	2
	SBB-2605(E)	5	2
☆	SBB-2605.5(E)	5.5	3
	SBB-2606(E)	6	3
	SBB-2607(E)	7	4
	SBB-2608(E)	8	5
	SBB-2609(E)	9	6
	SBB-2610(E)	10	7
	SBB-2612(E)	12	7
	SBB-2613(E)	13	7
	SBB-2614(E)	14	7
	SBB-2615(E)	15	7
	SBB-2616(E)	16	7
	SBB-2618(E)	18	7
	SBB-2620(E)	20	7
	SBB-2625(E)	25	7
	SBB-2630(E)	30	7

☆ ＝新規導入品(初回生産時別途お打ち合わせ)

SPACERS

RoHS2 対応

SBB-M3 シリーズ

寸法図		
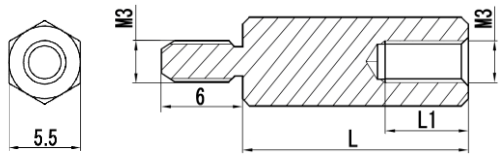	材質	黄銅:C3604BD
	メッキ	ニッケルメッキ
	L寸公差	60以下±0.1mm
		65～100以下±0.2mm

	品番	L寸	L1
	SBB-304(E)	4	2
	SBB-305(E)	5	3
☆	SBB-305.5(E)	5.5	3
	SBB-306(E)	6	3
☆	SBB-306.5(E)	6.5	3.5
	SBB-307(E)	7	4
	SBB-307.5(E)	7.5	4
	SBB-308(E)	8	5
☆	SBB-308.5(E)	8.5	5.5
	SBB-309(E)	9	6
	SBB-310(E)	10	7
☆	SBB-310.5(E)	10.5	7
	SBB-311(E)	11	7
☆	SBB-311.5.(E)	11.5	7
	SBB-312(E)	12	7
	SBB-312.5(E)	12.5	7
	SBB-313(E)	13	7
☆	SBB-313.5(E)	13.5	7
	SBB-314(E)	14	7
☆	SBB-314.5(E)	14.5	7
	SBB-315(E)	15	7
	SBB-316(E)	16	7
	SBB-317(E)	17	7
	SBB-317.5(E)	17.5	7
	SBB-318(E)	18	7
☆	SBB-318.5(E)	18.5	7
	SBB-319(E)	19	7
☆	SBB-319.5(E)	19.5	7
	SBB-320(E)	20	7
	SBB-321(E)	21	7
	SBB-322(E)	22	7
	SBB-323(E)	23	7
	SBB-324(E)	24	7
	SBB-325(E)	25	7

品番	L寸	L1
SBB-326(E)	26	7
SBB-327(E)	27	7
SBB-328(E)	28	7
SBB-329(E)	29	7
SBB-330(E)	30	7
SBB-331(E)	31	7
SBB-332(E)	32	7
SBB-333(E)	33	7
SBB-334(E)	34	7
SBB-335(E)	35	7
SBB-336(E)	36	7
SBB-337(E)	37	7
SBB-338(E)	38	7
SBB-339(E)	39	7
SBB-340(E)	40	7
SBB-341(E)	41	7
SBB-342(E)	42	7
SBB-343(E)	43	7
SBB-344(E)	44	7
SBB-345(E)	45	7
SBB-346(E)	46	7
SBB-347(E)	47	7
SBB-348(E)	48	7
SBB-349(E)	49	7
SBB-350(E)	50	7
SBB-355(E)	55	7
SBB-360(E)	60	7
SBB-365(E)	65	7
SBB-370(E)	70	7
SBB-375(E)	75	7
SBB-380(E)	80	7
SBB-385(E)	85	7
SBB-390(E)	90	7
SBB-3100(E)	100	7

☆ ＝新規導入品(初回生産時別途お打ち合わせ)

S6BB-M3 シリーズ

寸法図		
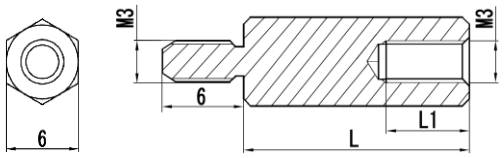	材質	黄銅:C3604BD
	メッキ	ニッケルメッキ
	L寸公差	60以下±0.1mm
		65～100以下±0.2mm

品番	L寸	L1
S6BB-305(E)	5	2
S6BB-306(E)	6	3
S6BB-307(E)	7	4
S6BB-308(E)	8	5
S6BB-309(E)	9	6
S6BB-310(E)	10	7
S6BB-311(E)	11	7
S6BB-312(E)	12	7
S6BB-313(E)	13	7
S6BB-314(E)	14	7
S6BB-315(E)	15	7
S6BB-316(E)	16	7
S6BB-317(E)	17	7
S6BB-318(E)	18	7
S6BB-319(E)	19	7
S6BB-320(E)	20	7
S6BB-321(E)	21	7
S6BB-322(E)	22	7
S6BB-323(E)	23	7
S6BB-324(E)	24	7
S6BB-325(E)	25	7
S6BB-326(E)	26	7
S6BB-327(E)	27	7
S6BB-328(E)	28	7
S6BB-329(E)	29	7
S6BB-330(E)	30	7
S6BB-331(E)	31	7
S6BB-332(E)	32	7
S6BB-333(E)	33	7
S6BB-334(E)	34	7
S6BB-335(E)	35	7

	品番	L寸	L1
	S6BB-336(E)	36	7
	S6BB-337(E)	37	7
	S6BB-338(E)	38	7
	S6BB-340(E)	40	7
	S6BB-342(E)	42	7
	S6BB-344(E)	44	7
	S6BB-345(E)	45	7
	S6BB-346(E)	46	7
	S6BB-347(E)	47	7
	S6BB-349(E)	49	7
	S6BB-350(E)	50	7
	S6BB-352(E)	52	7
	S6BB-353(E)	53	7
	S6BB-354(E)	54	7
	S6BB-355(E)	55	7
	S6BB-356(E)	56	7
	S6BB-359(E)	59	7
	S6BB-360(E)	60	7
	S6BB-365(E)	65	7
	S6BB-370(E)	70	7
	S6BB-375(E)	75	7
	S6BB-380(E)	80	7
	S6BB-390(E)	90	7
☆	S6BB-3100(E)	100	7

☆ ＝新規導入品（初回生産時別途お打ち合わせ）

SPACERS

RoHS2 対応

SBB-M4シリーズ

材質	黄銅:C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	60以下±0.1mm
	65～100以下±0.2mm

寸法図

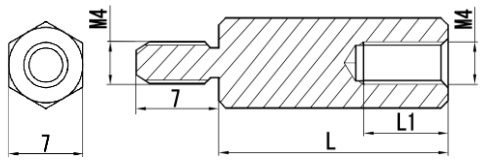

品番	L寸	L1
SBB-405(E)	5	2
SBB-406(E)	6	3
SBB-407(E)	7	4
SBB-408(E)	8	5
SBB-409(E)	9	6
SBB-410(E)	10	7
SBB-412(E)	12	8
SBB-413(E)	13	8
SBB-415(E)	15	8
SBB-418(E)	18	8
SBB-420(E)	20	8
SBB-423(E)	23	8
SBB-425(E)	25	8
SBB-430(E)	30	8
SBB-435(E)	35	8
SBB-440(E)	40	8
SBB-445(E)	45	8
SBB-450(E)	50	8
SBB-455(E)	55	8
SBB-460(E)	60	8
SBB-470(E)	70	8
SBB-480(E)	80	8
SBB-490(E)	90	8
SBB-4100(E)	100	8

SBB-M5 シリーズ

材質	黄銅:C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	60以下±0.1mm
	65～100以下±0.2mm
	100以上～±0.3mm

寸法図

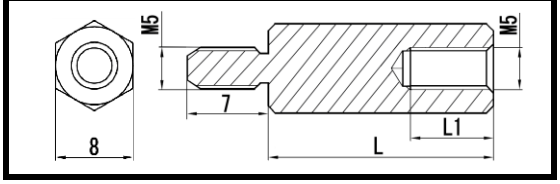

品番	L寸	L1
SBB-510(E)	10	7
SBB-512(E)	12	8
SBB-515(E)	15	8
SBB-518(E)	18	8
SBB-520(E)	20	8
SBB-525(E)	25	8
SBB-530(E)	30	8
SBB-540(E)	40	8
SBB-545(E)	45	8
SBB-550(E)	50	8
SBB-555(E)	55	8
SBB-560(E)	60	8
SBB-580(E)	80	8
SBB-5100(E)	100	8
SBB-5150(E)	150	8

SPACERS

RoHS2 対応

SBE-M3 シリーズ

材質	黄銅C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	40以下±0.1mm

寸法図

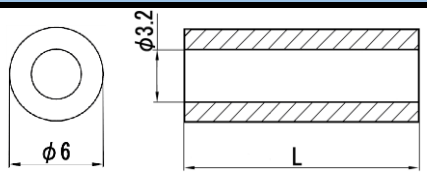

品番	L寸
SBE-302(E)	2
SBE-303(E)	3
SBE-304(E)	4
SBE-305(E)	5
SBE-306(E)	6
SBE-307(E)	7
SBE-308(E)	8
SBE-309(E)	9
SBE-310(E)	10
SBE-311(E)	11
SBE-312(E)	12
SBE-313(E)	13
SBE-315(E)	15
SBE-320(E)	20
SBE-325(E)	25
SBE-330(E)	30
SBE-335(E)	35
SBE-340(E)	40

SBE-M4 シリーズ

材質	黄銅C3604BD
メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	30以下±0.1mm

寸法図

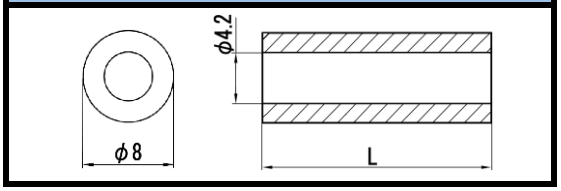

品番	L寸
SBE-401(E)	1
SBE-402(E)	2
SBE-405(E)	5
SBE-406(E)	6
SBE-410(E)	10
SBE-415(E)	15
SBE-420(E)	20
SBE-425(E)	25
SBE-430(E)	30

SPACERS

RoHS2 対応

SJA-M2 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	30以下±0.2mm

寸法図

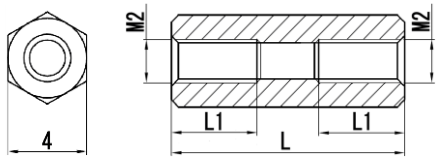

品番	L寸	L1
SJA-204	4	全ネジ
SJA-205	5	全ネジ
SJA-206	6	全ネジ
SJA-207	7	全ネジ
SJA-208	8	全ネジ
SJA-209	9	全ネジ
SJA-210	10	全ネジ
SJA-211	11	全ネジ
SJA-212	12	全ネジ
SJA-213	13	5
SJA-214	14	5
SJA-215	15	5
SJA-216	16	5
SJA-217	17	5
SJA-218	18	5
SJA-219	19	5
SJA-220	20	5
SJA-225	25	5
SJA-230	30	5

SJA-M2.6 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	30以下±0.2mm

寸法図

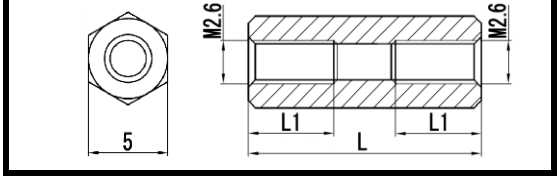

品番	L寸	L1
SJA-2604	4	全ネジ
SJA-2605	5	全ネジ
SJA-2606	6	全ネジ
SJA-2607	7	全ネジ
SJA-2608	8	全ネジ
SJA-2609	9	全ネジ
SJA-2610	10	全ネジ
SJA-2611	11	全ネジ
SJA-2612	12	全ネジ
SJA-2613	13	全ネジ
SJA-2614	14	全ネジ
SJA-2615	15	全ネジ
SJA-2616	16	7
SJA-2617	17	7
SJA-2618	18	7
SJA-2619	19	7
SJA-2620	20	7
SJA-2625	25	7
SJA-2630	30	7

SJA-M3 シリーズ

寸法図	材質	POM (UL94-HB)
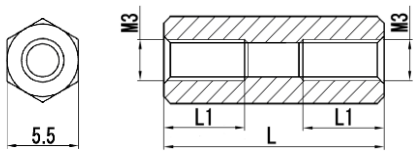	L寸公差	60以下±0.2mm

品番	L寸	L1
SJA-304	4	全ネジ
SJA-305	5	全ネジ
SJA-306	6	全ネジ
SJA-307	7	全ネジ
SJA-308	8	全ネジ
SJA-309	9	全ネジ
SJA-310	10	全ネジ
SJA-311	11	全ネジ
SJA-312	12	全ネジ
SJA-312.5	12.5	7
SJA-313	13	7
SJA-314	14	7
SJA-315	15	7
SJA-316	16	7
SJA-317	17	7
SJA-317.5	17.5	7
SJA-318	18	7
SJA-319	19	7
SJA-320	20	7
SJA-321	21	7
SJA-322	22	7
SJA-323	23	7
SJA-324	24	7
SJA-325	25	7
SJA-326	26	7
SJA-327	27	7
SJA-328	28	7
SJA-329	29	7
SJA-330	30	7

品番	L寸	L1
SJA-331	31	7
SJA-332	32	7
SJA-333	33	7
SJA-334	34	7
SJA-335	35	7
SJA-336	36	7
SJA-337	37	7
SJA-338	38	7
SJA-339	39	7
SJA-340	40	7
SJA-345	45	7
SJA-350	50	7
SJA-360	60	7

SPACERS

RoHS2 対応

SJA-M4シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	60以下±0.2mm
	65～100以下±0.3mm
	100以上～±0.5mm

寸法図

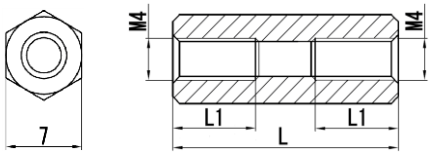

品番	L寸	L1
SJA-405	5	全ネジ
SJA-406	6	全ネジ
SJA-407	7	全ネジ
SJA-408	8	全ネジ
SJA-409	9	全ネジ
SJA-410	10	全ネジ
SJA-412	12	全ネジ
SJA-413	13	全ネジ
SJA-414	14	全ネジ
SJA-415	15	全ネジ
SJA-416	16	全ネジ
SJA-417	17	全ネジ
SJA-418	18	全ネジ
SJA-419	19	8
SJA-420	20	8
SJA-421	21	8
SJA-422	22	8
SJA-423	23	8
SJA-424	24	8
SJA-425	25	8
SJA-426	26	8
SJA-427	27	8
SJA-428	28	8
SJA-429	29	8
SJA-430	30	8
SJA-435	35	8
SJA-440	40	8
SJA-445	45	8
SJA-450	50	8

SJA-M5シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	60以下±0.2mm
	65～100以下±0.3mm
	100以上～±0.5mm

寸法図

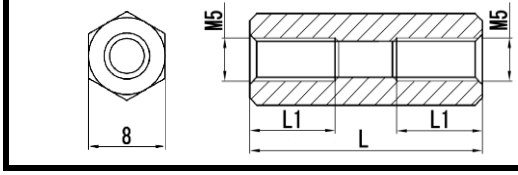

品番	L寸	L1
SJA-508	8	全ネジ
SJA-510	10	全ネジ
SJA-515	15	全ネジ
SJA-520	20	全ネジ
SJA-525	25	10
SJA-530	30	10
SJA-535	35	10
SJA-540	40	10
SJA-545	45	10
SJA-550	50	10
SJA-560	60	10
SJA-570	70	10
SJA-580	80	10
SJA-590	90	10
SJA-5100	100	10
SJA-5125	125	10
SJA-5150	150	10

SJA-455	55	8
SJA-460	60	8
SJA-470	70	8
SJA-480	80	8
SJA-490	90	8
SJA-4100	100	8

SPACERS

RoHS2 対応

SJB-M2 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
ネジ部メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	30以下±0.2mm

寸法図

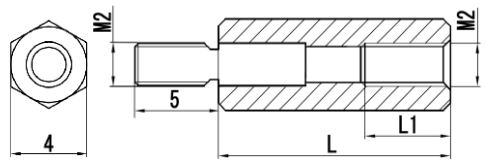

品番	L寸	L1
SJB-206	6	3
SJB-207	7	4
SJB-208	8	5
SJB-209	9	6
SJB-210	10	7
SJB-211	11	5
SJB-212	12	5
SJB-213	13	5
SJB-214	14	5
SJB-215	15	5
SJB-216	16	5
SJB-217	17	5
SJB-218	18	5
SJB-219	19	5
SJB-220	20	5
SJB-225	25	5
SJB-230	30	5

SJB-M2.6 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
ネジ部メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	30以下±0.2mm

寸法図

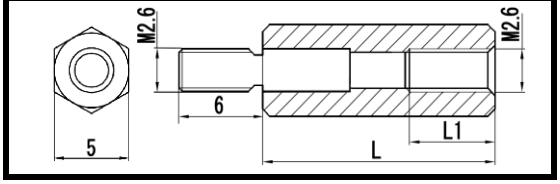

品番	L寸	L1
SJB-2606	6	2.5
SJB-2607	7	3.5
SJB-2608	8	4.5
SJB-2609	9	5.5
SJB-2610	10	6.5
SJB-2611	11	7.5
SJB-2612	12	8.5
SJB-2613	13	7
SJB-2614	14	7
SJB-2615	15	7
SJB-2616	16	7
SJB-2617	17	7
SJB-2618	18	7
SJB-2619	19	7
SJB-2620	20	7
SJB-2625	25	7
SJB-2630	30	7

SJB-M3 シリーズ

寸法図		材質	POM (UL94-HB)
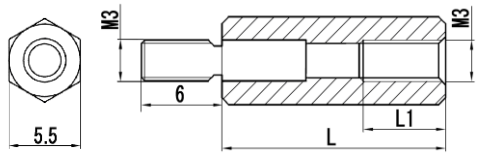		ネジ部メッキ	ニッケルメッキ
		L寸公差	60以下±0.2mm

品番	L寸	L1
SJB-308	8	4
SJB-309	9	5
SJB-310	10	6
SJB-311	11	7
SJB-312	12	7
SJB-312.5	12.5	7
SJB-313	13	7
SJB-314	14	7
SJB-315	15	7
SJB-316	16	7
SJB-317	17	7
SJB-317.5	17.5	7
SJB-318	18	7
SJB-319	19	7
SJB-320	20	7
SJB-322	22	7
SJB-323	23	7
SJB-324	24	7
SJB-325	25	7
SJB-326	26	7
SJB-327	27	7
SJB-328	28	7
SJB-329	29	7
SJB-330	30	7

品番	L寸	L1
SJB-331	31	7
SJB-332	32	7
SJB-333	33	7
SJB-334	34	7
SJB-335	35	7
SJB-336	36	7
SJB-337	37	7
SJB-338	38	7
SJB-339	39	7
SJB-340	40	7
SJB-345	45	7
SJB-350	50	7
SJB-355	55	7
SJB-360	60	7

SPACERS

RoHS2 対応

SJB-M4 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
ネジ部メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	60以下±0.2mm
	65～100以下±0.3mm

寸法図

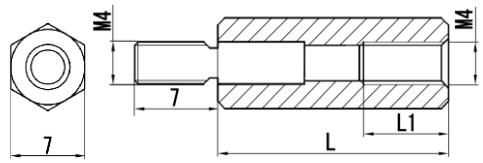

品番	L寸	L1
SJB-410	10	5
SJB-411	11	6
SJB-412	12	7
SJB-413	13	8
SJB-414	14	8
SJB-415	15	8
SJB-416	16	8
SJB-417	17	8
SJB-418	18	8
SJB-419	19	8
SJB-420	20	8
SJB-421	21	8
SJB-422	22	8
SJB-423	23	8
SJB-424	24	8
SJB-425	25	8
SJB-426	26	8
SJB-427	27	8
SJB-428	28	8
SJB-429	29	8
SJB-430	30	8
SJB-435	35	8
SJB-440	40	8
SJB-445	45	8
SJB-450	50	8
SJB-455	55	8
SJB-460	60	8

SJB-M5 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
ネジ部メッキ	ニッケルメッキ
L寸公差	60以下±0.2mm
	65～100以下±0.3mm
	100以上～±0.5mm

寸法図

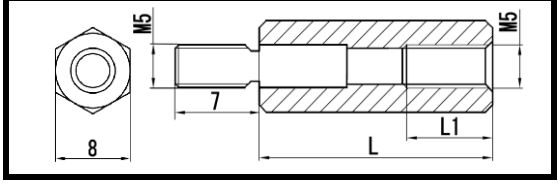

品番	L寸	L1
SJB-515	15	9
SJB-520	20	10
SJB-525	25	10
SJB-530	30	10
SJB-535	35	10
SJB-540	40	10
SJB-545	45	10
SJB-550	50	10
SJB-555	55	10
SJB-560	60	10
SJB-570	70	10
SJB-580	80	10
SJB-590	90	10
SJB-5100	100	10
SJB-5125	125	10
SJB-5150	150	10

SJB-470	70	8
SJB-480	80	8
SJB-490	90	8
SJB-4100	100	8

SPACERS

RoHS2 対応

SJE-M2 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	30以下±0.2mm

寸法図

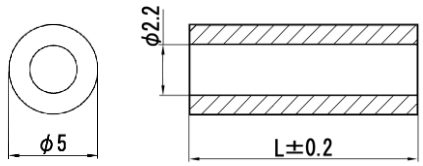

品番	L寸
SJE-200.5	0.5
SJE-201	1
SJE-201.5	1.5
SJE-202	2
SJE-202.5	2.5
SJE-203	3
SJE-203.5	3.5
SJE-204	4
SJE-204.5	4.5
SJE-205	5
SJE-205.5	5.5
SJE-206	6
SJE-207	7
SJE-208	8
SJE-209	9
SJE-210	10
SJE-211	11
SJE-212	12
SJE-213	13
SJE-214	14
SJE-215	15
SJE-216	16
SJE-217	17
SJE-218	18
SJE-219	19
SJE-220	20
SJE-225	25
SJE-230	30

SJE-M2.6 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	50以下±0.2mm

寸法図

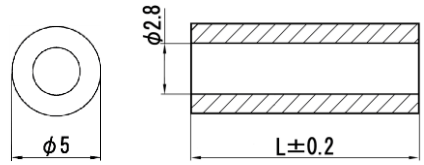

品番	L寸
SJE-2600.5	0.5
SJE-2601	1
SJE-2601.5	1.5
SJE-2602	2
SJE-2602.5	2.5
SJE-2603	3
SJE-2603.5	3.5
SJE-2604	4
SJE-2604.5	4.5
SJE-2605	5
SJE-2605.5	5.5
SJE-2606	6
SJE-2607	7
SJE-2608	8
SJE-2609	9
SJE-2610	10
SJE-2611	11
SJE-2612	12
SJE-2613	13
SJE-2614	14
SJE-2615	15
SJE-2616	16
SJE-2617	17
SJE-2618	18
SJE-2619	19
SJE-2620	20
SJE-2625	25
SJE-2630	30
SJE-2640	40
SJE-2650	50

SJE-M3 シリーズ

寸法図	材質	POM (UL94-HB)
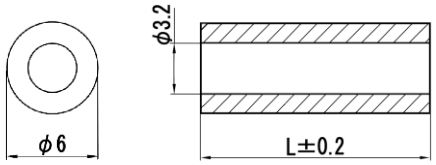	L寸公差	50以下±0.2mm

品番	L寸
SJE-300.5	0.5
SJE-301	1
SJE-301.5	1.5
SJE-302	2
SJE-302.5	2.5
SJE-303	3
SJE-303.5	3.5
SJE-304	4
SJE-304.5	4.5
SJE-305	5
SJE-305.5	5.5
SJE-306	6
SJE-307	7
SJE-307.5	7.5
SJE-308	8
SJE-309	9
SJE-310	10
SJE-312	12
SJE-313	13
SJE-314	14
SJE-315	15
SJE-316	16
SJE-317	17
SJE-318	18
SJE-319	19
SJE-320	20
SJE-325	25
SJE-330	30
SJE-335	35
SJE-340	40
SJE-350	50

SPACERS

RoHS2 対応

SJE-M4 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	50以下±0.2mm

寸法図

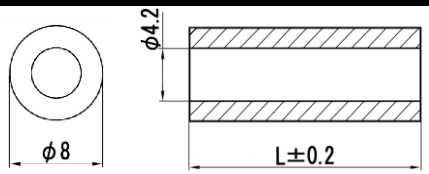

品番	L寸
SJE-401	1
SJE-402	2
SJE-403	3
SJE-404	4
SJE-405	5
SJE-406	6
SJE-407	7
SJE-407.5	7.5
SJE-408	8
SJE-409	9
SJE-410	10
SJE-411	11
SJE-412	12
SJE-413	13
SJE-414	14
SJE-415	15
SJE-416	16
SJE-417	17
SJE-418	18
SJE-419	19
SJE-420	20
SJE-425	25
SJE-430	30
SJE-435	35
SJE-440	40
SJE-450	50

SJE-M5 シリーズ

材質	POM (UL94-HB)
L寸公差	50以下±0.2mm

寸法図

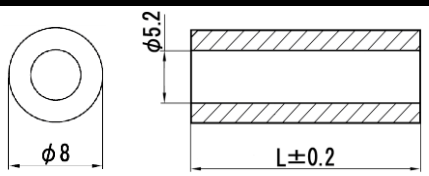

品番	L寸
SJE-501	1
SJE-502	2
SJE-503	3
SJE-504	4
SJE-505	5
SJE-506	6
SJE-507	7
SJE-508	8
SJE-509	9
SJE-510	10
SJE-511	11
SJE-512	12
SJE-513	13
SJE-514	14
SJE-515	15
SJE-518	18
SJE-520	20
SJE-525	25
SJE-530	30
SJE-535	35
SJE-540	40
SJE-550	50

SPACERS

RoHS2 対応

SPAD-M3 シリーズ

材質(樹脂部)	ABS
(金属部)	黄銅C3604
(ネジ)	M3鉄

寸法図

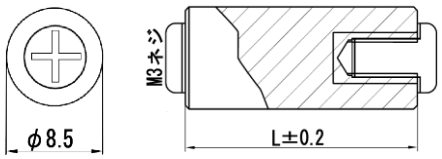

品番	L寸
SPAD-315	15
SPAD-320	20
SPAD-330	30

SPA-M3シリーズ

材質(樹脂部)	フェノール
(金属部)	黄銅C3604
(ネジ)	M3鉄

寸法図

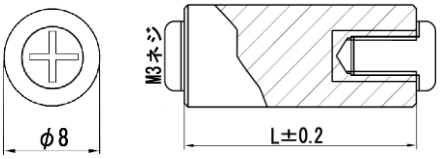

品番	L寸
SPA-310	10
SPA-325	25

COAXIAL TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

CCA-1/ CCA-2



<コネクター形状>
BNC・P両端付（ネジロック）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58U（フジクラ社製）
50Ω

品番	L寸法
CCA-1	1,000mm
CCA-2	1,500mm

CCA-3/ CCA-4



<コネクター形状>
BNC・P両端付（ネジロック）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
3C-2V（フジクラ社製）
75Ω

品番	L寸法
CCA-3	1,000mm
CCA-4	1,500mm

CCA-6-□□□A



<コネクター形状>
BNC・P両端付（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-6-005A	500mm
CCA-6-010A	1,000mm
CCA-6-015A	1,500mm
CCA-6-020A	2,000mm
CCA-6-030A	3,000mm
CCA-6-050A	5,000mm

CCA-7-□□□A



<コネクター形状>
BNC・P両端付（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-7-005A	500mm
CCA-7-010A	1,000mm
CCA-7-015A	1,500mm
CCA-7-020A	2,000mm
CCA-7-030A	3,000mm
CCA-7-050A	5,000mm
CCA-7-100A	10,000mm
CCA-7-150A	15,000mm

CCA-8-□□□A



<コネクター形状>
BNC・P両端付（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
3D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-8-005A	500mm
CCA-8-010A	1,000mm
CCA-8-015A	1,500mm
CCA-8-020A	2,000mm
CCA-8-030A	3,000mm

CCA-9-□□□A



<コネクター形状>
BNC・P両端付（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
3C-2V、75Ω

品番	L寸法
CCA-9-005A	500mm
CCA-9-010A	1,000mm
CCA-9-015A	1,500mm
CCA-9-020A	2,000mm
CCA-9-030A	3,000mm
CCA-9-050A	5,000mm
CCA-9-100A	10,000mm
CCA-9-150A	15,000mm

CCA-10-□□□A



<コネクター形状>
BNC・P両端付（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
S5C-FB、75Ω

品番	L寸法
CCA-10-010A	1,000mm
CCA-10-020A	2,000mm
CCA-10-030A	3,000mm
CCA-10-050A	5,000mm
CCA-10-100A	10,000mm
CCA-10-150A	15,000mm

CCA-11-□□□A



<コネクター形状>
SMA・P両端付（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-11-005A	500mm
CCA-11-010A	1,000mm
CCA-11-015A	1,500mm
CCA-11-020A	2,000mm
CCA-11-030A	3,000mm
CCA-11-050A	5,000mm

COAXIAL TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

CCA-12-□□□A



<コネクター形状>
SMA・P両端付（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法
CCA-12-005A	500mm
CCA-12-010A	1,000mm
CCA-12-015A	1,500mm
CCA-12-020A	2,000mm
CCA-12-030A	3,000mm
CCA-12-050A	5,000mm

CCA-13-□□□A



<コネクター形状>
BNC・P（圧着）
SMA・P（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-13-005A	500mm
CCA-13-010A	1,000mm
CCA-13-015A	1,500mm
CCA-13-020A	2,000mm
CCA-13-030A	3,000mm
CCA-13-050A	5,000mm

CCA-100



<コネクター形状>
BNC・P（圧着）
コンタクト：金メッキ
<分岐先コネクター>なし
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-100	1,500mm

CCA-105

<分岐先コネクター>●●
クリップ中（C-102-5）
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-105	1,500mm

CCA-106

<分岐先コネクター>●●
クリップ中（C-102-5）
バナナプラグ（P-411-5(E)）
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-106	1,500mm

CCA-107

<分岐先コネクター>●●
ケルビンクリップ（C-117-B）
バナナプラグ（P-411-5(E)）
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-107	1,500mm

CCA-108-015



CCA-109-015



CCA-110-015



分岐　熱収縮部

<コネクター形状>
BNC・P（圧着）
コンタクト：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
1.5D-2V、50Ω

品番	L寸法	分岐先コネクター	メッキ
CCA-108-015	1,500mm	C-125-5	金メッキ
CCA-109-015	1,500mm	C-101-5	金メッキ
CCA-110-015	1,500mm	P-411-5(E)	金メッキ

R=● コンタクト（＋）　B=● シェル（－）

COAXIAL TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

CCA-101



<コネクター形状>
BNC・P（ネジロック）
<分岐先コネクター>● ●
ICクリップ中(C-125-5)
端子：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101	1,000mm

CCA-103



<コネクター形状>
BNC・P（ネジロック）
<分岐先コネクター>● ●
クリップ中(C-102-5)
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103	1,500mm

CCA-101-□□□



<コネクター形状>
BNC・P（圧着）
<分岐先コネクター>● ●
クリップ中(C-125)
端子：リン青銅素地
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-101-005	500mm
CCA-101-010	1,000mm
CCA-101-015	1,500mm
CCA-101-020	2,000mm
CCA-101-030	3,000mm
CCA-101-050	5,000mm

CCA-103-□□□



<コネクター形状>
BNC・P（圧着）
<分岐先コネクター>● ●
クリップ中(C-102)
メッキ：ニッケルメッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-103-005	500mm
CCA-103-010	1,000mm
CCA-103-015	1,500mm
CCA-103-020	2,000mm
CCA-103-030	3,000mm
CCA-103-050	5,000mm

CCA-102



<コネクター形状>
BNC・P（ネジロック）
<分岐先コネクター>
● ICクリップ大(C-125-5)
● クリップM(C-102-5)
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102	1,000mm

CCA-104



<コネクター形状>
BNC・P（ネジロック）
<分岐先コネクター>● ●
バナナプラグ(P-411-5(E))
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104	1,500mm

CCA-102-□□□



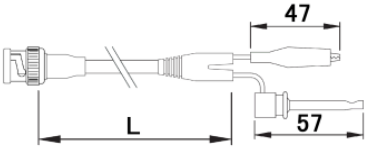

<コネクター形状>
BNC・P（圧着）
<分岐先コネクター>
● ICクリップ大(C-125)
● クリップM(C-102)
メッキ：● 素地● ニッケル
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-102-005	500mm
CCA-102-010	1,000mm
CCA-102-015	1,500mm
CCA-102-020	2,000mm
CCA-102-030	3,000mm
CCA-102-050	5,000mm

CCA-104-□□□



<コネクター形状>
BNC・P（圧着）
<分岐先コネクター>● ●
バナナプラグ(P-411(E))
メッキ：ニッケルメッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-104-005	500mm
CCA-104-010	1,000mm
CCA-104-015	1,500mm
CCA-104-020	2,000mm
CCA-104-030	3,000mm
CCA-104-050	5,000mm

R=● コンタクト（＋）　B=● シェル（－）

COAXIAL TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

CCA-111



<コネクター形状>
BNC・J（ネジロック）
<分岐先コネクター>●●
ICクリップ中(C-125-5)
端子：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-111	1,000mm

CCA-121



<コネクター形状>
SMA・P（圧着）
<分岐先コネクター>●●
ICクリップ中(C-125-5)
端子：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-121	1,000mm

CCA-112



<コネクター形状>
BNC・J（ネジロック）
<分岐先コネクター>
● ICクリップ大(C-125-5)
● クリップM（C-102-5）
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-112	1,000mm

CCA-122



<コネクター形状>
SMA・P（圧着）
<分岐先コネクター>
● ICクリップ大(C-125-5)
● クリップM（C-102-5）
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-122	1,000mm

CCA-113



<コネクター形状>
BNC・J（ネジロック）
<分岐先コネクター>●●
クリップ中(C-102-5)
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-113	1,500mm

CCA-123



<コネクター形状>
SMA・P（圧着）
<分岐先コネクター>●●
クリップ中(C-102-5)
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-123	1,500mm

CCA-114



<コネクター形状>
BNC・J（ネジロック）
<分岐先コネクター>●●
バナナプラグ（P-411-5(E)）
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-114	1,500mm

CCA-124



<コネクター形状>
SMA・P（圧着）
<分岐先コネクター>●●
バナナプラグ（P-411-5(E)）
メッキ：金メッキ
<ケーブル仕様/インピーダンス>
RG-58A/U、50Ω

品番	L寸法
CCA-124	1,500mm

R=● コンタクト（＋）　B=● シェル（－）

CLIPS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

C-101-□ シールドクリップ（小）

金具のみ：C-151

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	6mm	100V 1A	半田付け①

C-101-1-□ シールドクリップ（小）

金具のみ：C-151-1

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	6mm	100V 1A	半田付け①

C-101-5-□ シールドクリップ（小）

金具のみ：C-151-5

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	金	PVC	6mm	100V 1A	半田付け①

C-102-□ シールドクリップ（中）

金具のみ：C-152

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	6mm	100V 2A	半田付け①

C-102-1-□ シールドクリップ（中）

金具のみ：C-152-1

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	6mm	100V 2A	半田付け①

C-102-5-□ シールドクリップ（中）

金具のみ：C-152-5

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	金	PVC	6mm	100V 2A	半田付け①

C-103-□ シールドクリップ（大）

金具のみ：C-157

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	8mm	100V 3A	半田付け②

C-103-1-□ シールドクリップ（大）

金具のみ：C-157-1

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	8mm	100V 3A	半田付け②

C-103-5-□ シールドクリップ（大）

金具のみ：C-157-5

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	金	PVC	8mm	100V 3A	半田付け②

C-104-□ アダプタークリップ

金具のみ：C-160

□：R・B



＊特徴：クリップは半田付け、バナナプラグ挿入の併用となっています

材質	メッキ	カバー	最大開口	定格
鉄	ニッケル	PVC	8mm	100V 3A

C-105-□ クチサキクリップ

金具のみ：C-159

□：R・B



材質	メッキ	キャップ	最大開口	定格	加工方法
銅	ニッケル	PVC	13mm	100V 1A	半田付け①

C-106-1A-□ 圧着式シールドクリップ（小）

金具のみ：C-169-1

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	6mm	100V 1A	圧着③

C-107-1-□ 圧着式シールドクリップ（中）

金具のみ：C-170-1

□：R・B・G・Y・W・BL



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	6mm	100V 2A	圧着③

C-108-□ シールドクリップ（大）

金具のみ：C-160

□：R・B・G・Y・W・BL



＊特徴：クリップは半田付け、バナナプラグ挿入の併用となっています

材質	メッキ	カバー	最大開口	定格
鉄	ニッケル	PVC	8mm	100V 3A

R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

絶縁部：●絶縁耐圧AC500V～2000V 1分以上　●絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上

●詳しい仕様につきましては、別途お問い合わせください。

CLIPS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

C-114-□ ワニグチクリップ（大）

□：R・B



材質	メッキ	キャップ	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	ABS	13mm	100V 3A	半田付け②

C-116-□/ C-153(金具のみ) ワニグチクリップ（小）

□：R・B



材質	メッキ	キャップ	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PE	4mm	100V 1A	半田付け①

C-117-B ケルビンクリップ

色：Bのみ



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	金メッキ	ナイロン	9mm	10A	M3ネジどめ①

C-118 ケルビンクリップ

新発売



材質	メッキ	先端樹脂	最大開口	定格	加工方法
銀	金メッキ	シリコン	12mm	10A	半田付け

C-121-□ テスタービン用アダプタークリップ

□：R・B



＊特徴：後端はテスタービン受口となっています

材質	メッキ	キャップ	最大開口
鉄	ニッケル	PE	8mm

C-123-□ テスタービン用アダプタークリップ

□：R・B

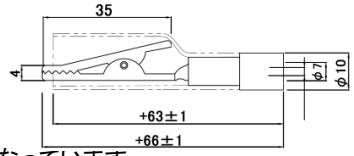

＊特徴：後端はテスタービン受口となっています

材質	メッキ	カバー	キャップ	最大開口
鉄	ニッケル	PVC	PE	8mm

C-124-□/ C-124-5-□ ICクリップ（小）

□：R・B・G・Y・W・BL

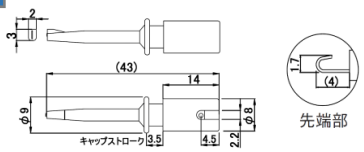

品番	本体	端子部	端子メッキ	加工方法
C-124	6ナイロン	りん青銅	–	半田付け③
C-124-5	6ナイロン	りん青銅	金	半田付け③

C-125-□/ C-125-5-□ ICクリップ（大）

□：R・B・G・Y・W・BL



品番	本体	端子部	端子メッキ	加工方法
C-125	6ナイロン	りん青銅	–	半田付け③
C-125-5	6ナイロン	りん青銅	金	半田付け③

C-126-□ マイクロICクリップ

□：R・B・G・Y・W・BL・GR

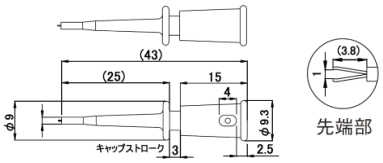

本体	端子部	加工方法
6ナイロン	りん青銅	半田付け③

C-202A-□ モールドクリップ（中）

□：R・B・G・Y・W

●絶縁耐圧AC1000V1分以上●絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上



C-202A-□：□＝R・B・G・Y・W単色5個入

C-202A-R1B1:R・B各1個入　C-202A-5C：R・B・G・Y・W各色1個計5個入

圧着①



圧着②



推奨工具：ホーザン社製　P-706/707

C-201A-□ / C-201A-□(W) モールドクリップ（小）

□：R・B・G・Y・W・BL

A＝黒キャップ

(W)＝白キャップ



C-201A-□/(W)：□＝R・B・G・Y・W・BL単色6個入　C-201A-R3B3/(W) R・B各3個入

C-201A-6C/(W)：R・B・G・Y・W・BL各色1個計6個入

品番	材質	メッキ	絶縁本体	絶縁キャップ	最大開口	定格	加工方法
C-201A-□	鉄	スズ	6ナイロン	ABS(黒)	5.3mm	100V 0.5A	圧着①
C-201A-□(W)	鉄	スズ	6ナイロン	ABS(白)	5.3mm	100V 0.5A	圧着①
C-202A-□	鉄	スズ	ABS	ABS(黒)	7mm	100V 2A	圧着②

R3B3　6C　単色

＊テイシンヘッターパック入写真

絶縁部：●絶縁耐圧AC500～2000V 1分以上　●絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上

●詳しい仕様につきましては、別途お問い合わせください。

R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=● GR=●

CLIPS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

C-501S-□ バッテリークリップ（新型）

□:R・B・G



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	8mm	5A	M3ネジどめ①

C-501-1-□ バッテリークリップ

□:R・B・G



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	6.5mm	5A	半田付け

C-511S-□ バッテリークリップ（新型）

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	10mm	10A	M3ネジどめ①

C-511S-2-□ バッテリークリップ（新型）

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
銅	ニッケル	PVC	12mm	10A	M3ネジどめ①

C-521S-□ バッテリークリップ

□:R・B

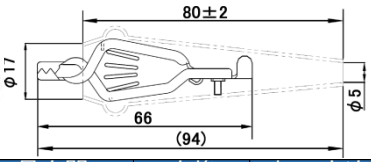

材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	15mm	20A	M3.5ネジどめ①

C-521S-1-□ バッテリークリップ

□:R・B

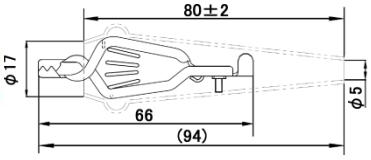

材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	15mm	20A	M3.5ネジどめ①

C-531S-□ バッテリークリップ

□:R・B

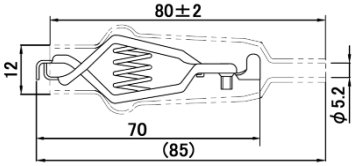

材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	15mm	30A	M3.5ネジどめ①

C-531S-1-□ バッテリークリップ

□:R・B

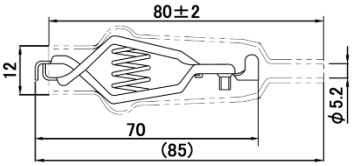

材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	15mm	30A	M3.5ネジどめ①

C-531S-4-□ バッテリークリップ

□:R・B

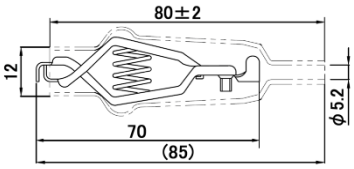

材質	処理	カバー	最大開口	定格	加工方法
ステン	脱脂	PVC	15mm	30A	M4ネジどめ①

C-551-1-□ バッテリークリップ

□:R・B・G



推奨工具:ホーザン社製　P-707　芯線:3.5　被覆:4.2

材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	6.5mm	5A	圧着 ③

C-612S-□ バッテリークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	合成ゴム	23mm	50A	M5ネジどめ①

C-612S-1-□ バッテリークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	エラストマー	23mm	50A	M5ネジどめ①

R=● B=● G=●

絶縁部:●絶縁耐圧AC2000V 1分以上　●絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
●詳しい仕様につきましては、別途お問い合わせください。

CLIPS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

C-631-□ ヒッポークリップ

□:R・B





材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	22mm	30A	半田付け⑤

C-631-1-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	22mm	30A	半田付け⑤

C-632-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	22mm	30A	半田付け⑤

C-632-1-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	22mm	30A	半田付け⑤

C-661-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	20mm	10A	半田付け④

C-661-1-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	20mm	10A	半田付け④

C-651-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	銅	ABS	60mm	100A	半田付け

C-681-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
鉄	ニッケル	PVC	25mm	50A	半田付け⑤

C-681-1-□ ヒッポークリップ

□:R・B



材質	メッキ	カバー	最大開口	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	PVC	25mm	50A	半田付け⑤

加工方法

基本:ケーブルを先にカシメて固定してから半田加工

半田付け①

裏側で半田

半田付け⑤

芯線部をブリッジ部で半田

半田付け②

芯線部をブリッジ部で半田

ネジどめ①

推奨:丸端子を使用

半田付け③



キャップ側からケーブルを
通し端子の裏側で半田

ネジに芯線を巻きつける

⚠ ネジは強く締め付けると、メスネジがなめてしまいますので、適度に。
電動ドライバーの使用NG

半田付け④

裏側から半田

圧着③



圧着用工具でカシメる

⑥ C-651加工方法

＜正規＞

①

長い側の端子を取り外す

②

ケーブルをバネ部の間を通し
端子部に半田付けする
＊予熱が伝わりにくいので大きめの
半田コテを使用してください。

③

ネジをはめて完成

＊バネがかなり強いので、加工には十分気を付けてください。

＜裏技＞

②-1　M6の圧着端子を加工
（専用の工具が必要）
＊通常のペンチでは圧着加工NG

②-2　M6×20位のネジとナットを準備
ボルトを裏側からはめる

③-1　表側からナットを締めて完成

絶縁部:●絶縁耐圧AC2000V 1分以上　●絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
●詳しい仕様につきましては、別途お問い合わせください。

R=●　B=●

CLIPS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

C-151

カバー付：C-101



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	6mm	2.2mm	100V 1A	半田付け

C-157

カバー付：C-103



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	8mm	3mm	100V 3A	半田付け

C-151-1

カバー付：C-101-1



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	8mm	2.2mm	100V 1A	半田付け

C-157-1

カバー付：C-103-1



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	8mm	3mm	100V 3A	半田付け

C-151-5

カバー付：C-101-5



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	金	8mm	2.2mm	100V 1A	半田付け

C-157-5

カバー付：C-103-5



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	金	8mm	3mm	100V 3A	半田付け

C-152

カバー付：C-102



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	6mm	3mm	100V 1A	半田付け

C-159

カバー付：C-105



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
銅	ニッケル	7mm	1.7mm	100V 1A	半田付け

C-152-1

カバー付：C-102-1



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	6mm	3mm	100V 2A	半田付け

C-160□/ C-160S(ネジ付)

カバー付：C-104,C-108

S：ネジ付



＊特徴：後端はバナナプラグ受口にもなります

材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	8mm	3mm	100V 3A	半田付け

C-152-5

カバー付：C-102-5



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	金	6mm	3mm	100V 2A	半田付け

C-169-1

カバー付：C-106-1A



推奨工具：ホーザン社製　P-706・P-707

芯線：1.7　被覆：2.4H

材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	8mm	2.2mm	100V 1A	圧着

C-153

カバー付：C-116



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	9mm	3mm	100V 1A	半田付け

C-170-1

カバー付：C-107



推奨工具：ホーザン社製　P-706 ・P-707

芯線：2.0　被覆：2.4H

材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	6mm	2.5mm	100V 2A	圧着

●詳しい仕様につきましては、別途お問い合わせください。

CLIPS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

C-500S

カバー付：C-501S



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	9mm	8mm	5A	M3ネジどめ①

C-500-1

カバー付：C-501-1



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	6.5mm	8.6mm	5A	半田付け

C-510S　（新型）

カバー付：C-511S



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	12mm	10mm	10A	M3ネジどめ①

C-510S-2　（新型）

カバー付：C-511S-2



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
銅	ニッケル	12mm	10mm	10A	M3ネジどめ①

C-520S

カバー付：C-521S



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	15mm	13.5mm	20A	M3.5ネジどめ①

C-520S-1

カバー付：C-521S-1



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	15mm	13.5mm	20A	M3.5ネジどめ①

C-530S

カバー付：C-531S



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	15mm	14mm	30A	M3.5ネジどめ①

C-530S-1

カバー付：C-531S-1



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	15mm	14mm	30A	M3.5ネジどめ①

C-530S-4

カバー付：C-531S-4



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
ステン	脱脂	15mm	14mm	30A	M4ネジどめ①

C-550-1

カバー付：C-551



推奨工具：ホーザン社製　P-707　芯線：3.5　被覆：4.2

材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	6.5mm	8.6mm	5A	圧着 ③

C-610S

カバー付：C-612S



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
鉄	ニッケル	23mm	19mm	50A	M5ネジどめ①

C-610S-1

カバー付：C-612S-1



材質	メッキ	最大開口	歯巾	定格	加工方法
黄銅	ニッケル	23mm	19mm	50A	M5ネジどめ①

●詳しい仕様につきましては、別途お問い合わせください。

TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

TLA-1　シールドクリップS両端【圧着式】



TLA-1-□
□=R,B,G,Y,W,BL
単色　10本入
加工方法：半田
【受注生産品】
別途お問い合わせ下さい。

＊TLA-14（R5本＋B5本）

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各2本計10本入	0.1スケアー	パック入

TLA-2　シールドクリップM両端【圧着式】



TLA-2-□
□=R,B,G,Y,W,BL
単色　10本入
加工方法：半田
【受注生産品】
別途お問い合わせ下さい。

＊TLA-42（全長500mm R5本＋B5本）

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各2本計10本入	0.3スケアー	パック入

TLA-3　シールドクリップL両端【圧着式】



TLA-3-□
□=R,B,G,Y,W,BL
単色　10本入
加工方法：半田
【受注生産品】
別途お問い合わせ下さい。

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y　各1本計4本入	0.5スケアー	パック入

TLA-6　シールドクリップS(黄銅/金メッキ)両端【半田付け】



・計測用ハイグレードタイプ

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各1本計5本入	0.3スケアー	パック入

TLA-7　シールドクリップM(黄銅/金メッキ)両端【半田付け】



・計測用ハイグレードタイプ

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各1本計5本入	0.3スケアー	パック入

TLA-8　シールドクリップS両端【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.1スケアー	パック入

TLA-9　シールドクリップM両端【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-10　シールドクリップL両端【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.5スケアー	パック入

TLA-13　シールドクリップS両端【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色5本　計10本入	0.1スケアー	パック入

TLA-14　シールドクリップS両端【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色5本　計10本入	0.1スケアー	パック入

TLA-15　シールドクリップM両端ヒューズホルダー付き



色および員数	リード線	梱包
R・B各色1本計2本入 ヒューズ(1Aφ6.4×30)2個入	0.3スケアー	パック入

TLA-16　シールドクリップS両端ヒューズホルダー付き

＊ヒューズ別途　（推奨0.5A　φ6.4×30　）



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-17　シールドクリップL両端ヒューズホルダー付き

＊ヒューズ別途　（推奨1～3A　φ6.4×30　）



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.5スケアー	パック入

TLA-18　シールドクリップM両端ヒューズホルダー付き



色および員数	リード線	梱包
R・B各色1本計2本入 ヒューズ(1Aφ6.4×30)2個入	0.3スケアー	パック入

● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

●本仕様は予告なく変更することがあります

TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

TLA-19　シールドクリップM両端ヒューズホルダー付き

＊ヒューズ別途 （推奨1～3A　φ6.4×30 ）



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W各色1本計5本入	0.5スケアー	パック入

TLA-20　モールドクリップS(TLA用)両端 【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各1本計6本入	0.1スケアー	パック入

TLA-21　モールドクリップS(TLA用)両端 【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色2本　計4本入	0.1スケアー	パック入

TLA-22　モールドクリップS両端 【圧着式】





色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各1本計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-23　モールドクリップS両端 【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色2本　計4本入	0.3スケアー	パック入

TLA-24　モールドクリップS両端 【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-25　モールドクリップS⇔ICクリップS

【圧着式】　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-26　モールドクリップS⇔バナナプラグ

【圧着式】　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-27　モールドクリップM両端 【圧着式】

【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W　各色1本　計5本入	0.5スケアー	パック入

TLA-28　モールドクリップM両端 【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.5スケアー	パック入

TLA-30　Y字端子⇔　TLA-36　丸端子⇔

シールド(中)　シールド(中)



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-31　Y字端子⇔　TLA-37　丸端子⇔

シールド(中)　シールド(中)

色および員数	リード線	梱包
R･B　各色2本　計4本入	0.3スケアー	パック入

TLA-32　Y字端子⇔　TLA-38　丸端子⇔

ICクリップ(小)　ICクリップ(小)



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-33　Y字端子⇔　TLA-39　丸端子⇔

ICクリップ(小)　ICクリップ(小)



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色2本　計4本入	0.3スケアー	パック入

R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

●本仕様は予告なく変更することがあります

TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

TLA-34　Y字端子⇔バナナプラグ



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-40　丸端子⇔バナナプラグ

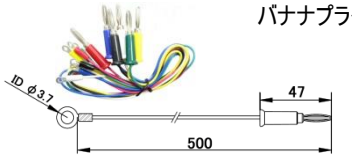

TLA-55　ICクリップ⇒テスターピン受口【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-35　Y字端子⇔バナナプラグ



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色2本　計4本入	0.3スケアー	パック入

TLA-41　丸端子⇔バナナプラグ



TLA-56　モールドクリップS⇒テスターピン受口【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-42　シールドクリップM両端【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色5本　計10本入	0.3スケアー	パック入

TLA-61　ワニグチクリップS両端【半田付け】

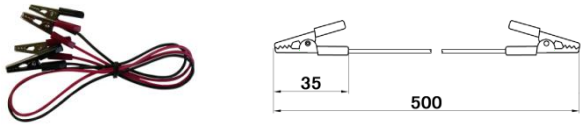

色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-50　チェックピン⇔シールドクリップS【半田付け】

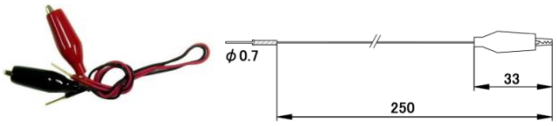

色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.1スケアー	パック入

TLA-62　ワニグチクリップL両端【半田付け】

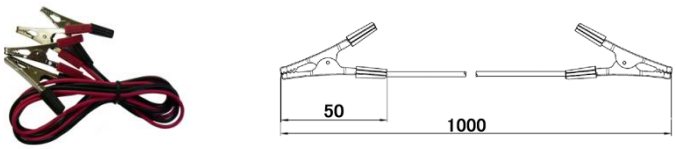

色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.5スケアー	パック入

TLA-51　チェックピン⇔ ICクリップS【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.1スケアー	パック入

TLA-63　クチサキクリップ両端【半田付け】

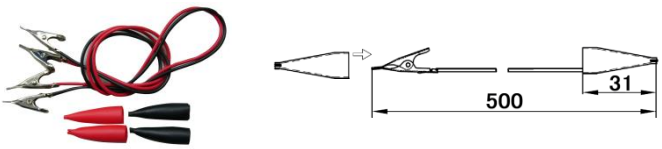

色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-52　チェックピン⇔チェックピン【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色2本　計4本入	0.1スケアー	パック入

TLA-64　クチサキクリップ⇔ICクリップ【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-54　シールドクリップM⇒テスターピン受口【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-65　ワニグチクリップL⇔バナナプラグ【半田付け】

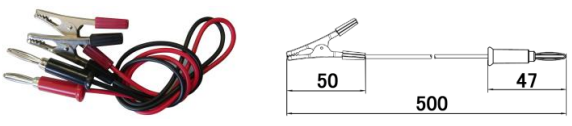

色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

TLA-70　バッテリークリップ5A両端【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
R・B・G　各色1本　計3本入	0.5スケアー	パック入

TLA-71　バッテリークリップ5A片側【圧着式】



色および員数	リード線	梱包
G　2本入	KIV1.25スケアー	パック入

TLA-72　バッテリークリップ20A両端



新発売

色および員数	リード線	梱包
R・B平行線　1本入	2スケアー	パック入

TLA-76　ヒッポークリップ10A両端

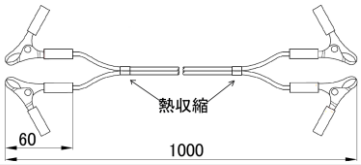

新発売

色および員数	リード線	梱包
R・B平行線　1本入	2スケアー	パック入

TLA-81　シールドクリップS（黄銅/ニッケル）両端【半田付け】



・計測用ハイグレードタイプ

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各1本計5本入	0.1スケアー	パック入

TLA-82　シールドクリップM（黄銅/ニッケル）両端【半田付け】



・計測用ハイグレードタイプ

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各1本計5本入	0.3スケアー	パック入

TLA-83　シールドクリップL（黄銅/ニッケル）両端【半田付け】



・計測用ハイグレードタイプ

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y　各1本計4本入	0.5スケアー	パック入

TLA-90　シールドクリップL両端ヒューズホルダー付き

＊ヒューズ別途　（推奨5A　φ6.4×30　）



・Heavy-duty、ハードワイヤー仕様

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各色1本　計5本入	KIV1.25スケアー	パック入

TLA-91　シールドクリップL両端ヒューズホルダー付き

＊ヒューズ別途　（推奨5A　φ6.4×30　）



・Heavy-duty、ハードワイヤー仕様

色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	KIV1.25スケアー	パック入

TLA-92　ハードワイヤーテストリード【半田付け】



・Heavy-duty、ハードワイヤー仕様

色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W　各色1本　計5本入	KIV1.25スケアー	パック入

TLA-93　ハードワイヤーテストリード【半田付け】



・Heavy-duty、ハードワイヤー仕様

色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	KIV1.25スケアー	パック入

TLA-94 / TLA-95　2sq平行線テストリード【半田付け】



新発売

品番	L寸法	リード線	梱包
TLA-94	1000mm	2スケアー平行線	パック入
TLA-95	2000mm		

R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

●本仕様は予告なく変更することがあります

TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

TLA-101　ICクリップS両端　【半田付け】





色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.1スケアー	パック入

TLA-102　ICクリップS両端　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.1スケアー	パック入

TLA-103　ICクリップS⇔バナナプラグ　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.1スケアー	パック入

TLA-104　ICクリップL両端　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-105　ICクリップL両端　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-106　ICクリップL⇔バナナプラグ　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-107　ICクリップL⇔シールドクリップM　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-108　ICクリップL⇔バナナプラグ　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-109　ICクリップL⇔シールドクリップM　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-111　マイクロICクリップ両端　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL･GR　各色1本　計7本入	0.18スケアー	パック入

TLA-112　マイクロICクリップ両端　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色1本　計2本入	0.18スケアー	パック入

TLA-113　バナナプラグ両端　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-114　バナナプラグ両端　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B　各色5本　計10本入	0.3スケアー	パック入

TLA-115　ICクリップS⇔シールドクリップS　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R･B･G･Y･W･BL　各色1本　計6本入	0.1スケアー	パック入

TEST LEADS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

TLA-116　ICクリップS⇔シールドクリップS　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色5本　計10本入	0.1スケアー	パック入

TLA-117　バナナプラグ⇔シールドクリップS　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W・BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-118　バナナプラグ⇔シールドクリップS　【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色5本　計10本入	0.3スケアー	パック入

TLA-119　バナナプラグ(金)⇔シールドクリップS(金)【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B・G・Y・W・BL　各色1本　計6本入	0.3スケアー	パック入

TLA-120　バナナプラグ(金メッキ)両端【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.5スケアー	パック入

TLA-121　バナナプラグ⇔バナナジャック【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-122/TLA-123　バナナプラグ両端【半田付け】



新発売

品番	L寸法	リード線	梱包
TLA-122	2000mm	0.3スケアー	パック入
TLA-123	1000mm		

TLA-124　バナナプラグ⇔シールドクリップS　【半田付け】



新発売

色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-201　テスター棒L⇔テスター棒S【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-202　テスター棒L⇔バナナプラグ【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-204　テスター棒L⇔シールドクリップM【半田付け】



色および員数	リード線	梱包
R・B　各色1本　計2本入	0.3スケアー	パック入

TLA-210　テストアクセサリーキット(バナナプラグ)

色：R・B　各色1本



テスター棒←バナナ受口



バナナプラグ⇔バナナプラグ



モールドC←バナナ受口



バナナプラグ⇔モールドC



ICクリップ←バナナ受口



バナナプラグ⇔ICクリップ

TLA-211　テストアクセサリーキット(テスター棒)

色：R・B　各色1本



テスター棒⇔バナナプラグ



クリップ←テスター棒受口



モールドC←テスター棒受口



ICクリップ←テスター棒受口

R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

●詳しい仕様につきましては、別途お問い合わせください。

AV PLUGS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

P-1(E)　φ6.3-2極（モノラルプラグ）



P-3(E)　φ6.3-2極（モノラルプラグ）



P-11(E)　φ6.3-2極（モノラルプラグ）



P-31(E)　φ6.3-3極（ステレオプラグ）



P-41(E)　φ6.3-3極（ステレオプラグ）



P-61(E) B　φ3.5-2極（モノラルプラグ）



P-62(E)　φ3.5-2極（モノラルプラグ）



P-91(E)　φ3.5-3極（ステレオプラグ）



P-92(E)　φ3.5-3極（ステレオプラグ）



P-121(E)　φ2.5-2極（モノラルプラグ）



P-130　φ2.5-2極　成型用プラグ　新製品

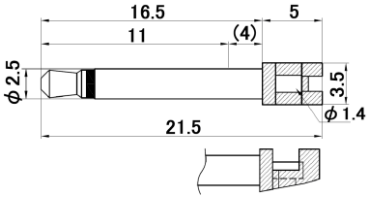

P-131　φ2.5-3極　成型用プラグ　新製品

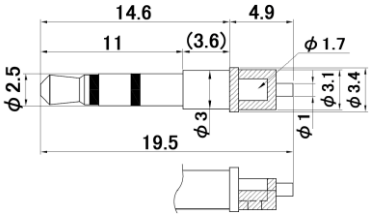

P-132　φ3.5-2極　成型用プラグ　新製品



P-133　φ3.5-3極　成型用プラグ　新製品



PIN&BANANA PLUGS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T.SIN

P-201(E)-□/ P-201-5(E)-□　RCAプラグ

□:R・B・Y・W



品番	プラグ部メッキ
P-201(E)	ニッケルメッキ
P-201-5(E)	金メッキ

P-202-□-E　RCAプラグ

□:R・B・Y・W



P-210(E)　RCAプラグ

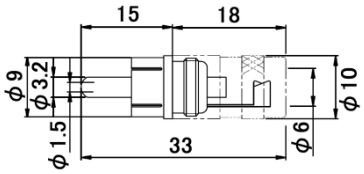

P-411(E)-□/ P-411-5(E)-□　バナナプラグ

□:R・B・G・Y・W・BL



品番	プラグ部メッキ
P-411(E)	ニッケルメッキ
P-411-5(E)	金メッキ

P-416(E)-□/ P-416-5(E)-□　バナナプラグ

□:R・B



品番	プラグ部メッキ
P-416(E)	ニッケルメッキ
P-416-5(E)	金メッキ

P-421(E)-□/ P-421-5(E)-□　バナナプラグ(圧着式)

□:R・B・G・Y・W・BL



品番	プラグ部メッキ
P-421(E)	ニッケルメッキ
P-421-5(E)	金メッキ

推奨工具:ホーザン社製 P-707
芯線:2.9L　被覆:4.2

P-422(E)-□　バナナプラグ

□:R・B

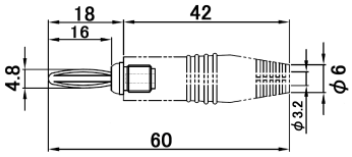

P-401(E)-□/ P-401-5E-□　テスター棒L

□:R・B



品番	プラグ部メッキ
P-401(E)	ニッケルメッキ
P-401-5(E)	金メッキ

T-23(E)-□　バナナジャック



P-402(E)-□/ P-402-5E-□　テスター棒S

□:R・B



品番	プラグ部メッキ
P-402(E)	ニッケルメッキ
P-402-5(E)	金メッキ

R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

AV JACKS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

T-SIN

J-52□ □: C・E　φ6.3ジャック





J-53□ □: C・E　φ6.3ジャック





J-54D　φ6.3ジャック

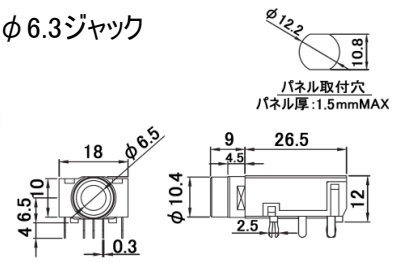



J-55-□-E □: B・D・E　φ6.3ジャック





J-56-□-E □: A・B・D　φ6.3ジャック

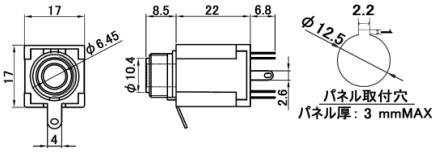



J-61-E　φ3.5-2極(モノラルジャック)



J-62-E　φ3.5-2極(モノラルジャック)



J-86-E　φ3.5-2極(モノラルジャック)





J-88　φ3.5-3極(ステレオジャック)





J-91-E　φ3.5-3極(ステレオジャック)



J-92-E　φ3.5-3極(ステレオジャック)



J-113(E)　φ3.5-3極(ステレオジャック)

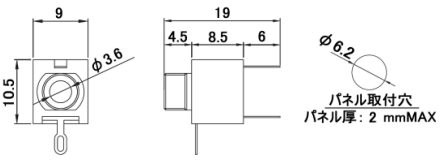



J-114-C-E　φ3.5-3極(ステレオジャック)





J-116-□-E □: B・C　φ3.5-3極(ステレオジャック)





●本仕様は予告なく変更することがあります

DC&RCA JACKS

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

J-181-E　DCジャック



適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A

J-182-E / J-192-E　DCジャック

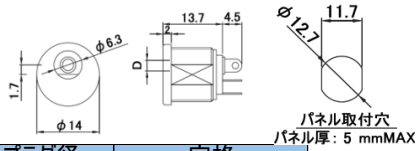

品番	適合プラグ径	定格
J-182-E	φ5.5×2.1	DC12V 0.5A
J-192(E)	φ5.5×2.5	DC12V 1A

J-184　DCジャック



適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A

J-185　DCジャック



適合プラグ径	定格
φ5.5×2.1	DC12V 0.5A

J-201(E)-□　RCAジャック

□：R・B・Y・W



品番	ジャック部メッキ
J-201(E)	ニッケルメッキ

J-202(E)-□　RCAジャック

□：R・B・Y・W



J-300(E)-□/ J-300-5(E)-□　RCAジャック

□：R・B・Y・W

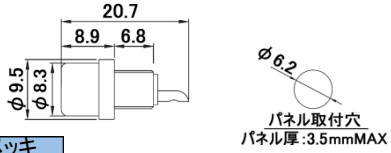

品番	ジャック部メッキ
J-300(E)	ニッケルメッキ
J-300-5(E)	金メッキ

J-302-5(E)-□　RCAジャック

□：R・B・Y・W

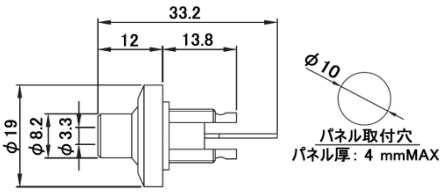

J-311A-□-E / J-311B-□-E　RCAジャック

□：R・B・Y・W

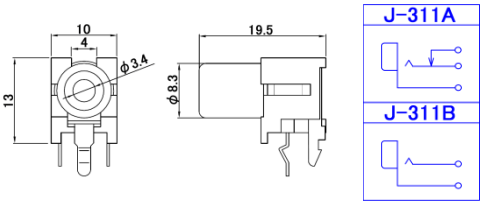

R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

●本仕様は予告なく変更することがあります

FUSE HOLDER&TERMINAL

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

FH-3 ヒューズホルダー

定格：AC100V / 15A
適用ヒューズ：φ6.4×30



FH-4 ヒューズホルダー

定格：AC100V / 15A
適用ヒューズ：φ6.4×30



FH-102 ヒューズホルダー

定格：AC100V / 3A以下
ケーブル：0.3sq
適用ヒューズ：φ6.4×30

パック入品番：FH-102A（末尾A）



FH-104 ヒューズホルダー

定格：AC100V / 15A以下
ケーブル：KIV 1.25sq
適用ヒューズ：φ6.4×30

パック入品番：FH-104A（末尾A）



T-20-□-E バナナジャック

□：R・B・G・Y・W・BL





T-21-□-E バナナターミナル

□：R・B・G・Y・W・BL





T-22-□-E バナナターミナル

□：R・B



T-23(E)-□ バナナジャック



T-30(E) バナナターミナル



R=● B=● G=● Y=● W=○ BL=●

●本仕様は予告なく変更することがあります

CASES

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

TB汎用型シリーズ

材質　本体:ポリスチレン
シャーシ:アルミ
本体カラー　B(黒)・IV(アイボリー)

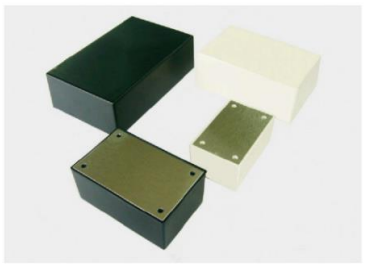

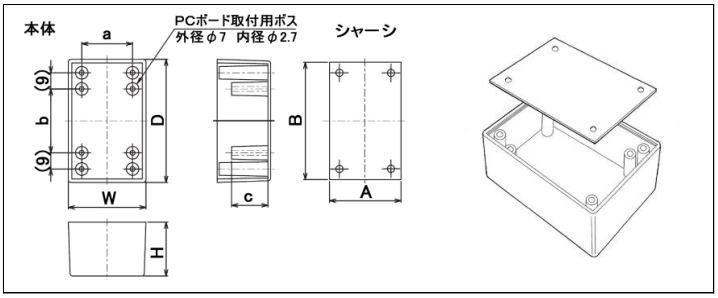

品番	本体						シャーシ	
	W	D	H	a	b	c	A	B
TB-1	44	69	30	28	35	20.5	40	65
TB-2	54	84	35	38	50	25	50	80
TB-3	70	107	40	53	72	30	65	102
TB-4	85	135	40	68	100	30	80	130
TB-9	TB-1にTB-17(専用基板)付き製品							
TB-10	TB-2にTB-18(専用基板)付き製品							
TB-11	TB-3にTB-19(専用基板)付き製品							
TB-12	TB-4にTB-20(専用基板)付き製品							
TB-21	35	50	25	22	21	6.5	33	48
TB-22	110	175	40	85	132	26	105	170
TB-23	130	195	50	107	152	36	125	190

TB-30シリーズ

材質　本体:ポリスチレン
本体カラー　B(黒)・IV(アイボリー)

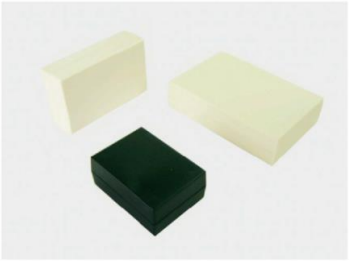


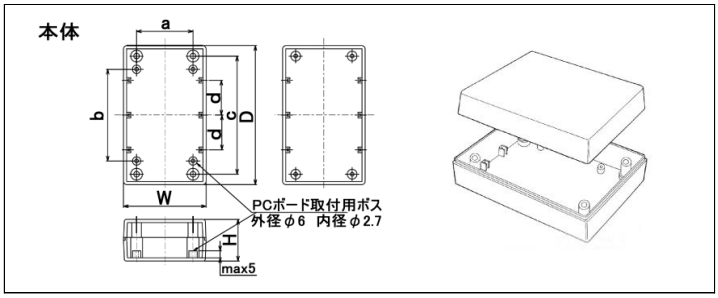

品番	本体			内部寸法			
	W	D	H	a	b	c	d
TB-31	55	75	30	35	36	60	–
TB-32	60	100	30	41	66	85	25
TB-33	85	125	30	62	85	110	30

TB固定型シリーズ

材質　本体:ポリスチレン
シャーシ:アルミ
本体カラー　B(黒)・IV(アイボリー)

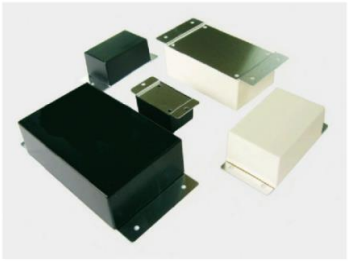

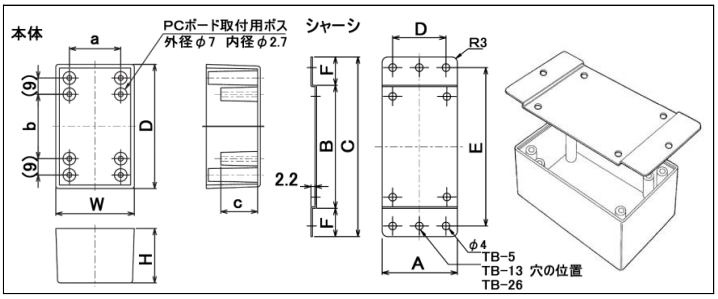

品番	本体	シャーシ					
	W×D×H(a,b,c)	A	B	C	D	E	F
TB-5	TB-1本体と同じ	40	65	95	☆	(84)	(15)
TB-6	TB-2本体と同じ	50	80	112	34	(99)	(16)
TB-7	TB-3本体と同じ	65	102	138	45	(122)	(18)
TB-8	TB-4本体と同じ	80	130	170	56	(154)	(20)
TB-13	TB-5に＋TB-17(専用基板)付き製品						
TB-14	TB-6に＋TB-18(専用基板)付き製品						
TB-15	TB-7に＋TB-19(専用基板)付き製品						
TB-16	TB-8に＋TB-20(専用基板)付き製品						
TB-26	TB-21本体と同じ	33	48	70	☆	(62)	(11)

☆印の穴位置はセンター

TB-40シリーズ

材質　本体:ABS
本体カラー　B(黒)・GR(グレー)

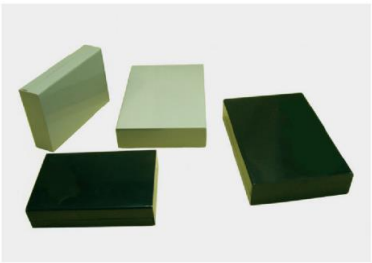


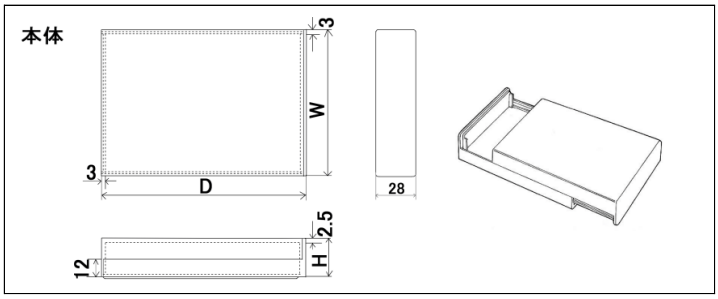

品番	外部寸法		
	W	D	H
TB-48	80	120	28
TB-49	105	150	28

正式品番は、TB-○○-□　□:B,IV,GR,となります
B=●　IV=○　G=●

＊詳細図面につきましては、別途ご依頼ください

CASES

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

TB-50シリーズ

材質　本体：ABS　　本体カラー　B（黒）のみ



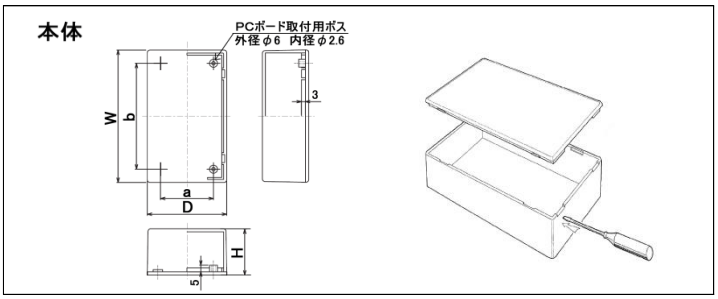

品番	外部寸法			内部寸法	
	W	D	H	a	b
TB-50	50	30	20	–	–
TB-51	70	40	25	–	–
TB-52	85	50	30	30	65
TB-53	105	60	35	40	85
TB-54	120	70	35	50	100
TB-55	80	50	20	30	60
TB-56	95	65	20	45	75
TB-57	110	65	20	45	90
TB-59	100	65	25	45	80

TB-64シリーズ

材質　本体：ABS
本体カラー　B（黒）・IV（アイボリー）

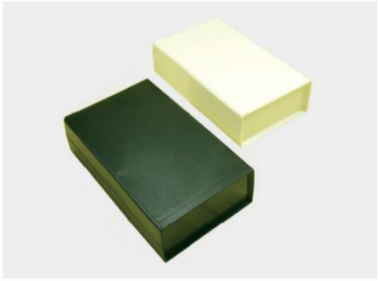



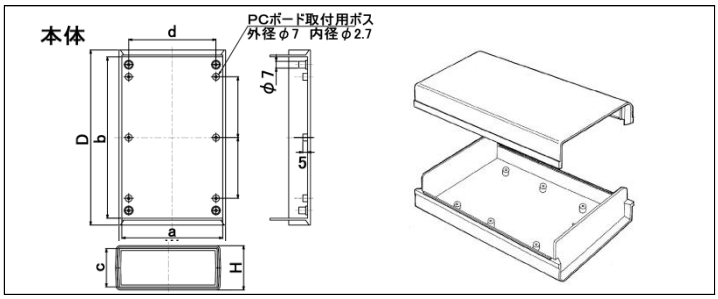

品番	外部寸法			内部寸法				
	W	D	H	a	b	c	d	e
TB-64	110	180	45	165	101.5	39	90	62.5

TB-70シリーズ

材質　本体：ABS　　本体カラー　B（黒）のみ





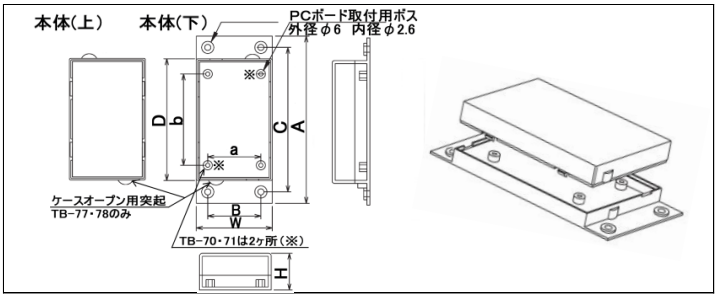

品番	外部寸法						内部寸法	
	W	D	H	A	B	C	a	b
TB-70	30	45	25	75	15	60	20	25
TB-71	40	60	25	90	25	75	30	35
TB-72	50	80	25	110	35	95	35	60
TB-73	60	90	29	120	45	105	41	66

基板シリーズ



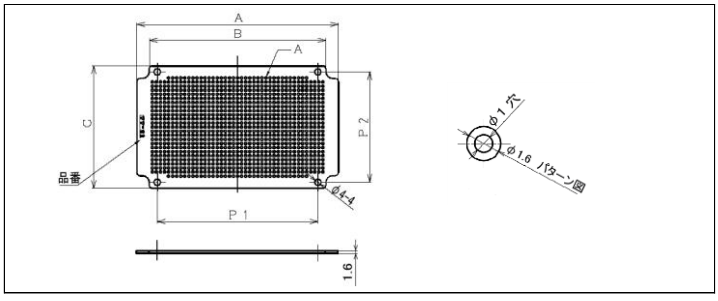

品番	外部寸法					基板付ケース品番
	A	B	C	P1	P2	
TB-17	62	45.5	37	75	15	TB-9・TB-13
TB-18	77	61	47	90	25	TB-10・TB-14
TB-19	98	82.5	61	110	35	TB-11・TB-15
TB-20	126	110.5	76	120	45	TB-12・TB-16

正式品番は、TB-〇〇-□　□：B,IV,GR,となります
B=● IV=○ G=●

＊詳細図面につきましては、別途ご依頼ください

＊RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品　RoHS 対応品

TK-01シリーズ

材質　本体:ABS
本体カラー　B(黒)・GR(グレー)

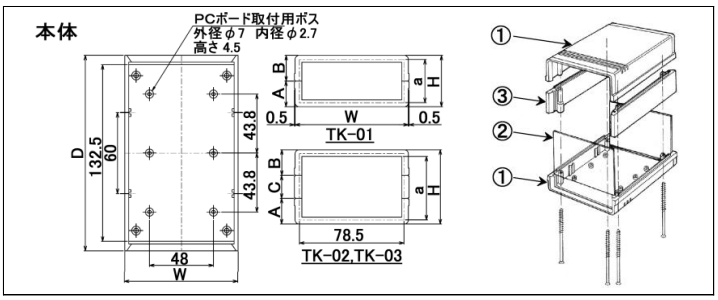

【仕様】

①本体	ABS(黒・グレー)
②パネル	アルミ(塗装)黒・シルバー
③サイドボード	ABS(黒・グレー)

品番	本体						内部寸法
	W	D	H	A	B	C	a
TK-01	85	145	38	19	19	–	32
TK-02	85	145	55	19	19	17	49
TK-03	85	145	75	19	19	37	69

TK-20シリーズ

材質　本体:ABS
本体カラー　B(黒)・GR(グレー)

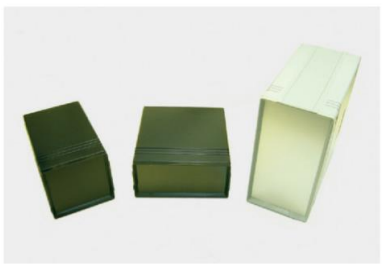

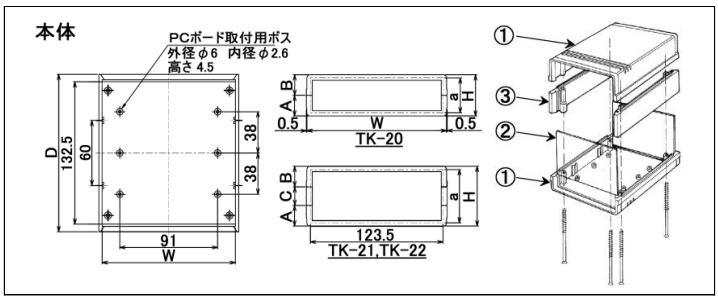

【仕様】

①本体	ABS(黒・グレー)
②パネル	アルミ(塗装)黒・シルバー
③サイドボード	ABS(黒・グレー)

品番	本体						内部寸法
	W	D	H	A	B	C	a
TK-20	130	145	38	19	19	–	32
TK-21	130	145	55	19	19	17	49
TK-22	130	145	75	19	19	37	69

TK-10シリーズ

材質　本体:ABS
本体カラー　B(黒)・GR(グレー)

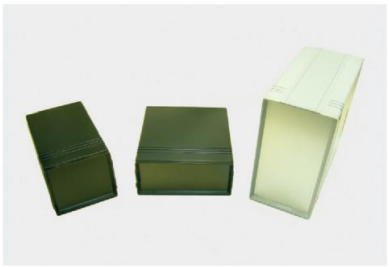

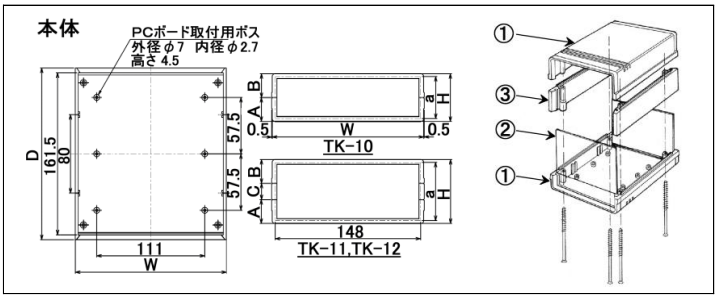

【仕様】

①本体	ABS(黒・グレー)
②パネル	アルミ(塗装)黒・シルバー
③サイドボード	ABS(黒・グレー)

品番	本体						内部寸法
	W	D	H	A	B	C	a
TK-10	155	175	50	25	25	–	44
TK-11	155	175	65	25	25	15	59
TK-12	155	175	85	25	25	35	79

正式品番は、TB-〇〇-□　□:B,IV,GR,となります
B=●　G=●

＊詳細図面につきましては、別途ご依頼ください

CATALOG

テイシン総合カタログ

テイシン電機株式会社

本社営業部　〒332-0004　埼玉県川口市領家2-9-10

TEL:048-223-1271（代）　FAX:048-222-6916

URL　http://www.teishin-bel.co.jp

E-mail　business@teishin-bel.co.jp

販売代理店

240301